ANGLE	± 5°	REV	LOCAS	DESCRIPTION	DESIGN	DATE	卫国峰
X.XXX	± 0.05	01			DRAWN	DATE	尚 伟
X.XX	± 0.15	02			CHECKED	DATE	吴汉学
X.X	± 0.25	03			AUDITED	DATE	龚劲松
X	± 0.50	04			APPROVED	DATE	eric

Specifications/备注（Remark)

1-材料（MATERIAL)
胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色：黑色
Housing:PA6T+30%G.F UL94V-0,Color:Black
四方针：黄铜/镍底30u"MIN/表面镀金0.8u"MIN
Contact：Brass/0.8u"MIN GOLD PLATING
OVER ALL 30u"MIN NICKEL UNDERPLATING
OVER ALL
2-特性（characteristics):
额定电流：3 AMP
Raring Current:3 AMP .
接触阻抗：20mΩ MAX.
Contact Resistance:20mΩ MAX .
绝缘阻抗：1000MΩMIN.
Insulating Resistance:1000MΩMIN.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage:AC 500V.
温度范围：-40度至+105度
Temperture Range：-40℃to +105℃

ORDERING INFORMATION

1625-12 XX XX X Z XXX X X

- HEIGHT OF HOUSING: 25:2.54mm
- NO.OF PINS PER ROW: 02-40P
- CONTACT PLATING: FULL OF GOLD A0=0.8u" ... A9=30u"; SEMI-GOLD B0=0.8U" ... B9=30U"; S1=ORDINARY TIN PLATED; S2=MATTE TIN PLATED; S3=TIN-PLATED HIGH-TEMPERATURE
- INSULATOR MATERIAL: A:PBT, B:PA6T, C:PA9T, D:LCP
- LENGTH OF TERMINAL
- PACKING: A:PE Bag, B:TOPE&REED, C:TUBE, D:TUBE+CAP, E:TRAY

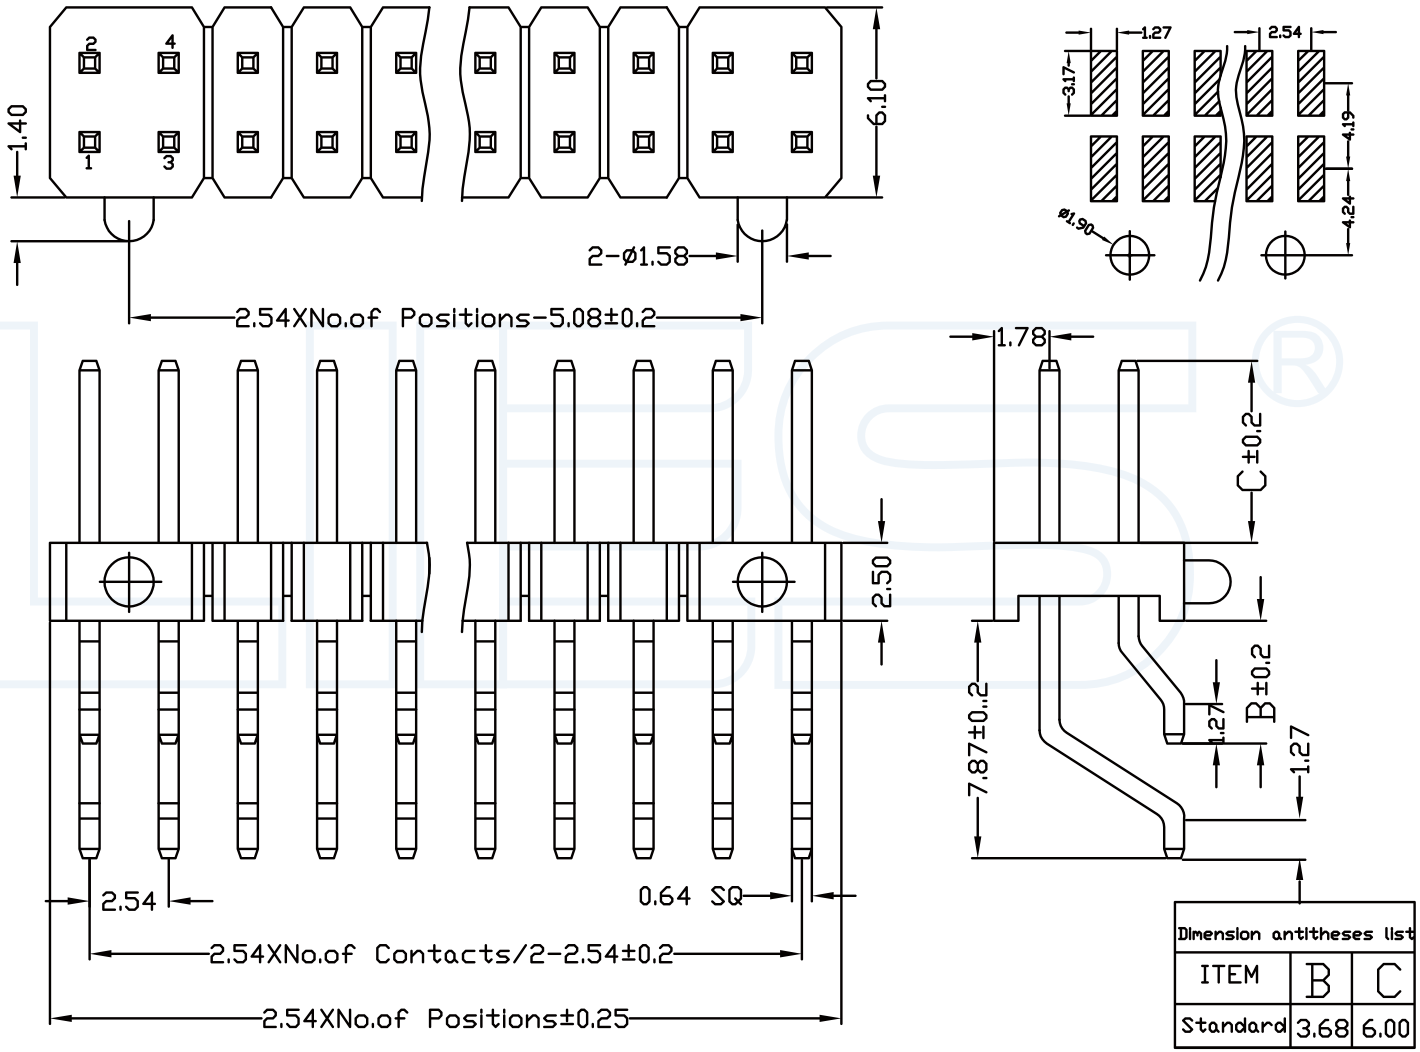

Dimension antitheses list		
ITEM	B	C
Standard	3.68	6.00

YLIES® 东莞市瑞翔精密连接器有限公司 DONG GUAN YLIES PRECISE CONNECTOR CO.,LTD				TITLE	73-2.54mm 双排排针 单塑卧式SMT及带定位柱
Tel:0769-85381995 / Fax:0769-85493987 / Email: ylies@ylies.cn / Web:www.ylies.cn					
PROJECTON	REV A	UNIT mm	SCALE 1:1	PAGE 1/1	PART NO: 1625-12XXXXXZXXXX1 1625-12XXXXXZXXXX2

DRAWING NO:

DATE 2018-02-18