


技术要求

- 1、材质:高温尼龙,黑色,禁止使用二次料,阻燃性能要求按照GB 8410-执行燃烧速率 $\leq 80\text{mm}/\text{min}$;
- 2、气味性试验按照Q/BYDQ-1901.404-2018中4.5.1所示,其界定值为 ≤ 3.0 级;
- 3、挥发性有机物(VOC)依照《Q/BYDQ-A1901.771乘员舱内零部件挥发性有机物和醛酮类物质检测方法》执行;
- 4、禁限用物质需要满足《GB/T 30512-2014汽车禁用物质要求》;
- 5、成形后制件应光整不得有扭曲现象;
- 6、外表光滑,且不得有划伤,刻痕等缺陷,内部不得出现毛刺;
- 7、未标注尺寸参照数模;
- 8、与控制器底座、盖板、电路板等匹配良好,无晃动;
- 9、未注尺寸公差按GB/T1804-m级执行;
- 10、未注圆角:R 0.1-2.0;
- 11、插针的材质为磷铜C5191,拉拔力 $\geq 2\text{Kg}$,插针垂直度偏差 $\pm 0.15\text{mm}$.

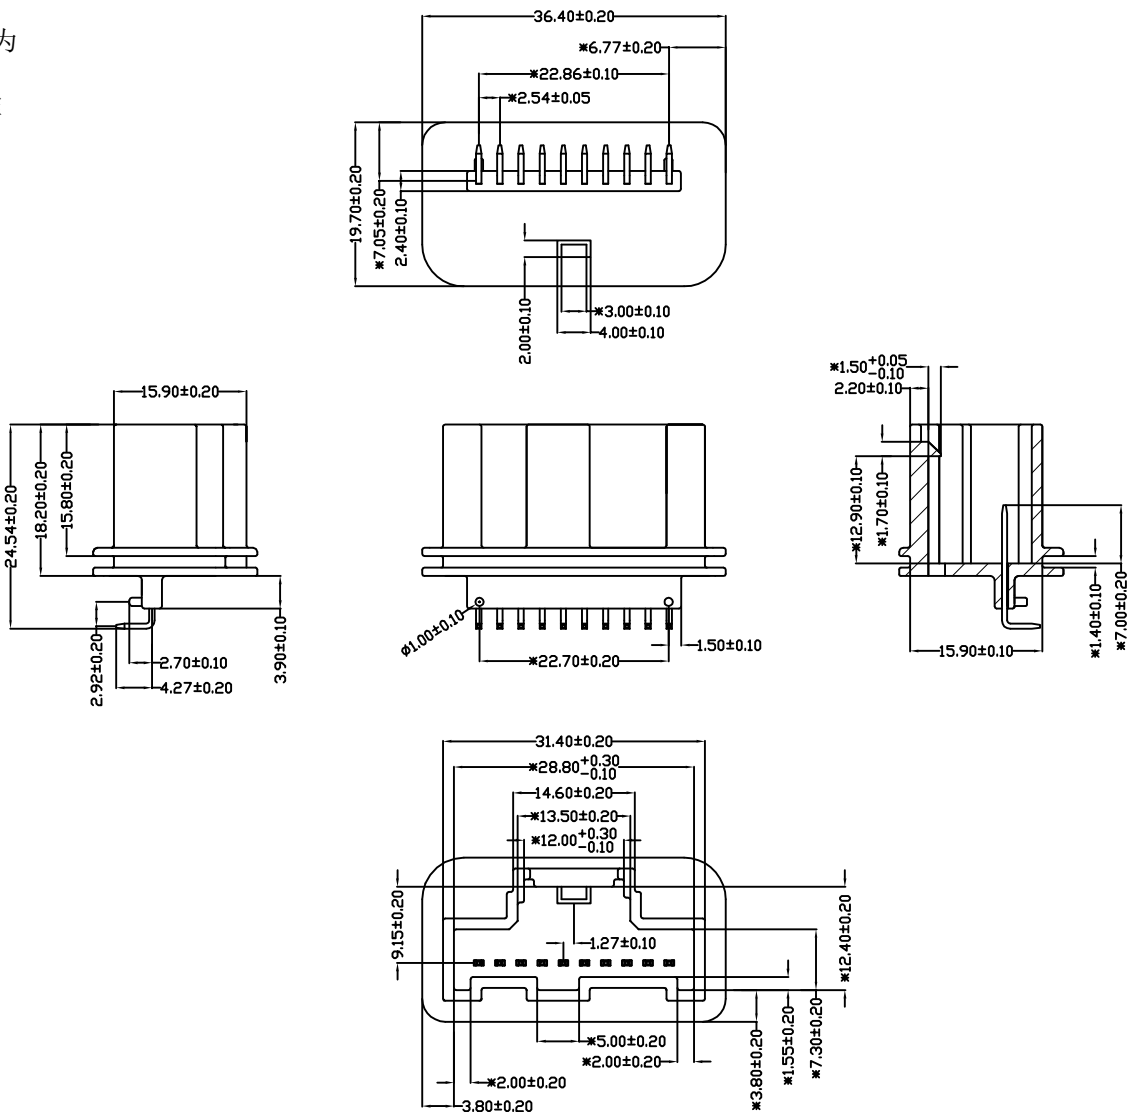

				OPERATION		SCALE		Fit		东莞市瑞翔精密连接器有限公司 Dongguan Ruixiang Electronic Co.,Ltd.			
				X.X	±0.25	UNIT		MM					
				X.XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	周芳杰 2023.10.12	PART NO.	YX-41103056A-550		
				X.XXX	±0.10	SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54间距扁针 10P 90度 带柱 磷铜 高温尼龙料 镀高温亮锡 K2008		
REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION	Angle	±3°	PROJ.	☉	APPROVE		Customer No.			
				DIM	TOL								